




Città di
Sassuolo



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIA IBLITA' PRINCIPALE DEL COMUNE DI SASUSOLO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

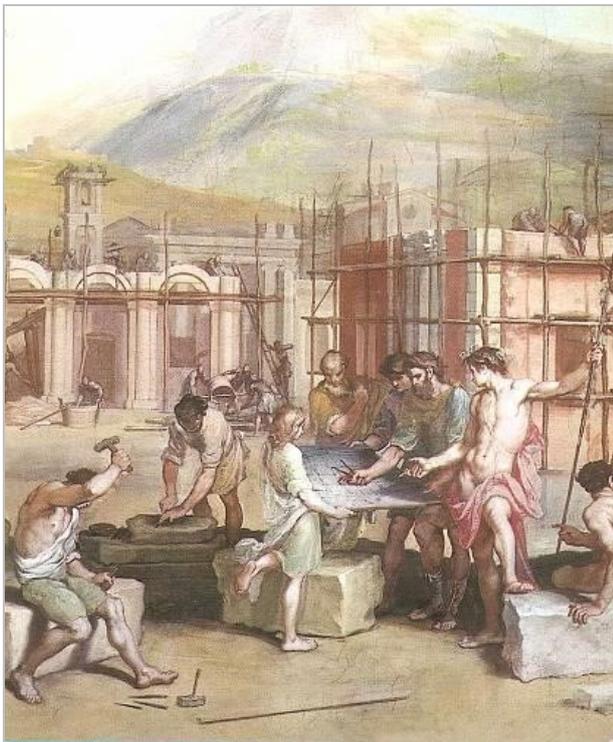

Progettisti:

Geom. Davide Bartolini
(documento firmato digitalmente)

Responsabile del Procedimento:
Ing. Anna Maria Ferrari
(documento firmato digitalmente)

ELENCO PREZZI		Tavola n. EP
----------------------	--	------------------------

	Data	Descrizione
revisione	a	Dicembre 2020
	b	
	c	
Archivio	G:\Manutenz_Viab\INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020\APPALTO ASFALTI VIABILITA' PRINCIPALE\tecnico\PROGETTO\Copertine.doc	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
1	<p>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO FINO A 3 cm. Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, o in calcestruzzo a media o leggera consistenza, mediante l'impiego di fresa operante a freddo, il materiale fresato, salvo diversa richiesta da parte della D.L. , sarà a disposizione dell'impresa la quale dovrà rimuoverlo dall'area di cantiere contemporaneamente alla fresatura. La fresatura dovrà essere eseguita secondo le quote prescritte dalla D.L. e comunque tale da presentare un piano con livelletta costante ed uniforme, e pareti dell'area interessata perfettamente verticali. Compresa la pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione mediante automezzo munito di spazzole rotanti ed aspirante. Compresi gli oneri dovuti alla presenza di cordonate, chiusini e caditoie ed in genere tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fino acm. 3 di profondità. (EURO uno/60)</p>	mq	1,60
2	<p>FRESATURA PER OGNI CM. IN PIU' DI PROFONDITA' OLTRE 3 E FINO A CM 7 Per ogni cm. in più di profondità oltre 3 e fino a cm. 7 Idem come alla voce precedente.a, ma per ogni cm. in piu oltre i 3 cm. fino a cm. 7 (EURO zero/30)</p>	mq	0,30
3	<p>FRESATURA PER OGNI CM. IN PIU' DI PROFONDITA' OLTRE I CM. 7 per ogni cm. in più di profondità oltre i cm. 7 Idem come alla voce precedente.a, ma per ogni cm. in piu oltre i 7 cm. (EURO zero/25)</p>	mq	0,25
4	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BINDER Fornitura e stesa in opera con vibro finitrice di binder granulometria massima 0/20 con vibro finitrice, bitume puro in ragione del 5% min. Compresa rullatura mano d'ancoraggio in emulsione bituminosa al 55% in ragione diKg.0.5 /mq. min. Compresi gli oneri derivanti dalla presenza di lapidi caditoie e cordonate. Compreso la sabbatura. Compreso la messa in quota di caditoie e chiusini stradali, e quant'altro necessita per dare il lavori finito a perfetta regola dell'arte. (EURO sessanta/00)</p>	t	60,00
5	<p>FORNITURA E POSA DI MANTO D'USURA Provvista e stesa in opera, di conglomerato bituminoso per manto d'usura a mano o con vibro finitrice compreso rullatura mano di ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% quantità min. al mq. 0.5Kg. ; granulometria massima 0/12 percentuale di bitume puro del peso a secco degli inerti dovrà essere compresa tra il 5,50 e il 7% secondo richiesta della D.L .per ricariche e sagomature. Compreso la messa in quota di caditoie e chiusini stradali, e quant'altro necessita per dare il lavori finito a perfetta regola dell'arte. (EURO settanta/00)</p>	t	70,00
6	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER cm. 12 fornitura e stesa a mano o a macchina di conglomerato bituminoso 0/20 dosato a 4,5% di bitume del peso a secco degli aggregati rullato a caldo con rullo tandem del peso non inferiore a 12 t per formazione di sottofondo stradale dello spessore finito non inferiore a cm 12. Compreso la sabbatura Compreso la messa in quota di caditoie e chiusini stradali, e quant'altro necessita per dare il lavori finito a perfetta regola dell'arte. (EURO dodici/00)</p>	mq	12,00
7	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER cm. 10 fornitura e stesa a mano o a macchina di conglomerato bituminoso 0/20 dosato a 4,5% di bitume del peso a secco</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
8	<p>degli aggregati rullato a caldo con rullo tandem del peso non inferiore a 12 t per formazione di sottofondo stradale dello spessore finito non inferiore a cm 10. Compreso la sabbiatura Compreso la messa in quota di caditoie e chiusini stradali, e quant'altro necessita per dare il lavori finito a perfetta regola dell'arte. (EURO dieci/00)</p> <p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER cm. 8 fornitura e stesa a mano o a macchina di conglomerato bituminoso 0/20 dosato a 4,5% di bitume del peso a secco degli aggregati rullato a caldo con rullo tandem del peso non inferiore a 12 t per formazione di sottofondo stradale dello spessore finito non inferiore a cm 8. Compreso la sabbiatura Compreso la messa in quota di caditoie e chiusini stradali, e quant'altro necessita per dare il lavori finito a perfetta regola dell'arte. (EURO otto/00)</p>	mq	10,00
9	<p>MANTO D'USURA TAPPETO cm 3 Provvista e stesa in opera di conglomerato bituminoso per manto d'usura a mano o con vibro finitrice compreso rullatura mano di ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% quantità min. al mq. 0.5Kg. ; granulometria massima 0/9, spessore 3cm compresso percentuale di bitume puro del peso a secco degli inerti dovrà essere compresa tra il 5,50 e il 6,50% degli stessi. Compreso la messa in quota di caditoie e chiusini stradali, e quant'altro necessita per dare il lavori finito a perfetta regola dell'arte. (EURO sei/00)</p>	mq	8,00
10	<p>MANTO D'USURA TAPPETO cm 4 Provvista e stesa in opera di conglomerato bituminoso per manto d'usura a mano o con vibro finitrice compreso rullatura mano di ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% quantità min. al mq. 0.5Kg. ; granulometria massima 0/9, spessore 4cm compresso percentuale di bitume puro del peso a secco degli inerti dovrà essere compresa tra il 5,50 e il 6,50% del peso degli stessi rullato con rullo tandem 10/12 t a caldo. Compreso la messa in quota di caditoie e chiusini stradali, e quant'altro necessita per dare il lavori finito a perfetta regola dell'arte. (EURO sei/50)</p>	mq	6,00
11	<p>LINEE DI VERNICE RIFRANGENTE LARG. CM 12. Esecuzione di linee di segnaletica orizzontale, di primo impianto o ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Da eseguirsi su pavimentazioni di nuova costruzione o esistenti, in linee della larghezza di cm. 12, con un quantitativo di vernice compreso fra gr. 80 e 100 per ml. Nel caso di linee tratteggiate, dalla lunghezza complessiva dovrà essere detratta la somma degli spazi vuoti. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. (EURO zero/40)</p>	ml	0,40
12	<p>LINEE DI VERNICE RIFRANGENTE LARG. CM 15. Esecuzione di linee di segnaletica orizzontale, di primo impianto o ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,</p>	ml	0,40

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
13	<p>anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Da eseguirsi su pavimentazioni di nuova costruzione o esistenti, linee di larghezza cm. 15, con un quantitativo di vernice compreso fra gr. 100 e 125 per ml.</p> <p>Nel caso di linee tratteggiate, dalla lunghezza complessiva dovrà essere detratta la somma degli spazi vuoti.</p> <p>Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p>	ml	0,50
	<p>(EURO zero/50)</p> <p>LINEE IN VERNICE RIFRANGENTE A MQ.</p> <p>Esecuzione di linee di segnaletica orizzontale, di primo impianto o ripasso costituita da simboli disabili, scritte BUS, STOP, barre d'arresto, attraversamenti pedonali, zebraure varie, passaggi a livello, frecce direzionali, etc...; eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Da eseguirsi su pavimentazioni di nuova costruzione o esistenti, con un quantitativo di vernice compreso fra gr. 666 e 833 per mq.</p> <p>I lavori saranno misurati per mq di superficie effettivamente trattata.</p> <p>Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p>	mq	4,00